

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHE PLAT
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHE INSERT
NEZ DE MARCHE COMBO
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
STRIÉ


CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE

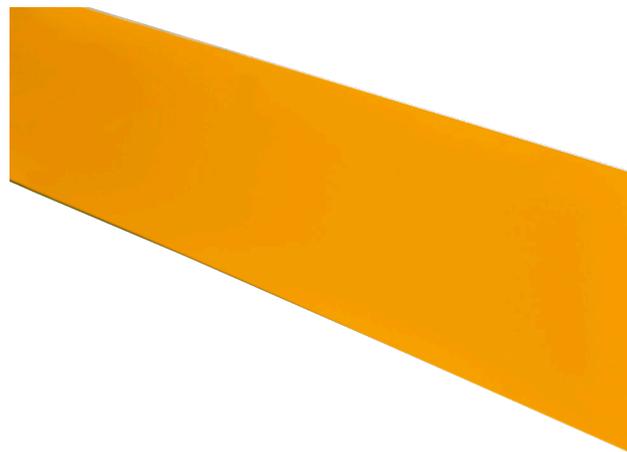

TESTS DE PERFORMANCE*



Résistance feu et fumée

Test feu - fumée : Bfl-s1

CONFORME - MATIÈRE
CLASSÉE ININFLAMMABLE

Tests réalisés par les laboratoires nationaux suivants :
GINGER CEBTP
CEREMA
LNE

CONTREMARCHE ALU PEINT C10AE



AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

La contremarche en aluminium peint est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Sa rigidité permet de l'appliquer sur toutes contremarches, même à claire-voie, en intérieur comme en extérieur.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014 EXTÉRIEUR
ALUMINIUM PEINT MISE EN CIRCULATION RAPIDE
RÉSISTANTE AUX UV
CONFORME REACH
10 CM DE LARGE



NOTRE CONSEIL

Dans le cas d'une pose sur un escalier à claire-voie, nous recommandons d'ajouter des renforts pour améliorer la résistance aux chocs.

MODE DE POSE

Pose par vissage

- Tous types de contremarches
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Consultez nos fiches de pose

* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

VERSION 2021

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHE PLAT
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHE INSERT
NEZ DE MARCHE COMBO
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE STRIÉ

CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

DIMENSIONS

- 1150 x 100 mm
- 1500 x 100 mm

COULEURS



CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	C10AC
PACK	1 UNITÉ

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)



EN RÉSUMÉ

- Longueur : 1150 ou 1500 mm de longueur
- Largeur : 100 mm de largeur,
- Epaisseur : 1,5 mm
- peinture époxy à la finition lisse offrant une excellente rigidité.
- Adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs, insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable.
- Classé ininflammable test feu/fumée
- Vissage sur tous types de contremarches, même à claire-voie (l'ajout de renforts permet d'améliorer la résistance aux chocs).
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.
- Conforme à la réglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL								
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
JAUNE MELON									
GRIS TENTE									
BLANC									
NOIR									