

## ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE  
DALLE POLYMÈRE  
DALLE MINÉRALE  
DALLE INOX  
DALLE ALUMINIUM  
PLOT POLYMÈRE  
PLOT INOX  
CLOU INOX  
CLOU ACIER VIEILLI

## NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
NEZ DE MARCHE PLAT  
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ  
NEZ DE MARCHE INSERT  
NEZ DE MARCHE COMBO  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE  
STRIÉ


## CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
CONTREMARCHE ALU PEINT  
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

## GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE  
BANDE POLYMÈRE  
BANDE MINÉRALE  
PROFILÉ POLYMÈRE  
PROFILÉ MINÉRAL

## ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE

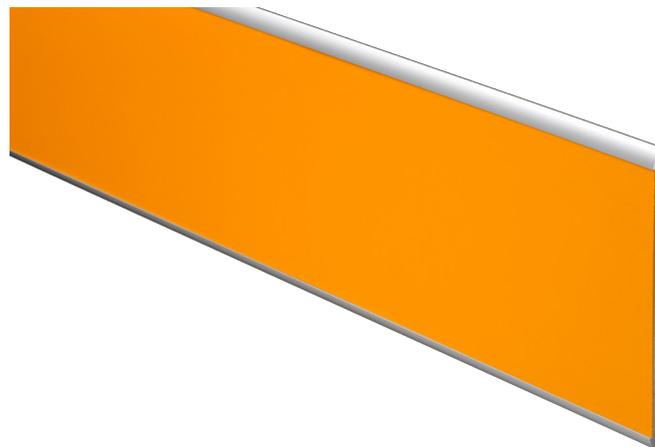

## TESTS DE PERFORMANCE\*



### Résistance feu et fumée

Test feu - fumée : Bfl-s1

CONFORME - MATIÈRE  
CLASSÉE ININFLAMMABLE

Tests réalisés par les laboratoires nationaux suivants : **GINGER CEBTP**  
**CEREMA**  
**LNE**

## CONTREMARCHE ALU ET POLYMÈRE C10AP



### AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

La contremarche en aluminium et polymère PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Très résistante aux chocs et à l'usure, elle peut être appliquée durablement sur toutes contremarches, même à claire-voie, en intérieur comme en extérieur. Elle est recommandée en ERP de catégorie 1 et sur voirie. Sa surface contrastée de 100 mm masque les vis en extérieur.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014 INTÉRIEUR  
ALUMINIUM / POLYMÈRE MISE EN CIRCULATION RAPIDE  
RÉSISTANTE AUX UV  
CONFORME REACH  
11.3 CM DE LARGE



### NOTRE CONSEIL

Dans le cas d'une pose sur un escalier à claire-voie, nous recommandons d'ajouter des renforts pour améliorer la résistance aux chocs.

## MODE DE POSE

### Pose par vissage

- Tous types de contremarches
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Consultez nos fiches de pose

\* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

VERSION 2021

## ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE  
DALLE POLYMÈRE  
DALLE MINÉRALE  
DALLE INOX  
DALLE ALUMINIUM  
PLOT POLYMÈRE  
PLOT INOX  
CLOU INOX  
CLOU ACIER VIEILLI

## NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
NEZ DE MARCHE PLAT  
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ  
NEZ DE MARCHE INSERT  
NEZ DE MARCHE COMBO  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE  
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE STRIÉ

## CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
CONTREMARCHE ALU PEINT  
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

## GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE  
BANDE POLYMÈRE  
BANDE MINÉRALE  
PROFILÉ POLYMÈRE  
PROFILÉ MINÉRAL

## DIMENSIONS

- 1150 x 113 mm
- 1500 x 113 mm
- 2305 x 113 mm
- 3005 x 113 mm

## COULEURS



## CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	C10AP
PACK	10 UNITÉS
DÉTAIL	2 UNITÉS

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg


## CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

## ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)



## EN RÉSUMÉ

- 4 longueurs : 1150, 1500, 2305 ou 3005 mm
- Largeur : 113 mm
- Epaisseur : 3,7 mm d'épaisseur
- Insert polymère adhésif de 100 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. Constitué de polyuréthane souple à la finition lisse offrant une excellente résistance aux chocs et à l'usure.
- Aluminium anodisé d'une épaisseur de 20µ résistant à l'air salin et à l'abrasion
- Adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs, l'ensemble est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable. Leur résistance au feu/fumée sera conforme et classée Bfl-s1.
- Vissage sur tous types de contremarches, même à claire-voie (l'ajout de renforts permet d'améliorer la résistance aux chocs).
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.
- Conforme à la réglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

## COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL								
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR
JAUNE MELON									
GRIS TENTE									
BLANC									
NOIR									