

**ALERTE PODOTACTILE**

- DALLE RÉSINE
- DALLE POLYMÈRE
- DALLE MINÉRALE
- DALLE INOX
- DALLE ALUMINIUM
- PLOT POLYMÈRE
- PLOT INOX
- CLOU INOX
- CLOU ACIER VIEILLI

**NEZ DE MARCHÉ**

- BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
- NEZ DE MARCHÉ PLAT
- NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ
- NEZ DE MARCHÉ INSERT
- NEZ DE MARCHÉ COMBO
- NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE
- NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE STRIÉ

**CONTREMARCHE**

- BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
- CONTREMARCHE ALU PEINT
- CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

**GUIDAGE PODOTACTILE**

- BANDE RÉSINE
- BANDE POLYMÈRE
- BANDE MINÉRALE
- PROFILÉ POLYMÈRE
- PROFILÉ MINÉRAL

**ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE**



**TESTS DE PERFORMANCE\***



**Résistance à la glissance**  
Test SRT



**Résistance feu et fumée**  
Test feu - fumée: Bfl-s1

CONFORME



**Test Aquascope d'écotoxicité**  
Mesure la toxicité sur l'environnement en milieu aqueux. Non toxique

Test réalisés par les laboratoires nationaux suivants : **GINGER CEBTP CEREMA LNE**

**NEZ DE MARCHÉ COMBO ALU MINÉRAL NO3AM / NO5AM**



**AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT**

Le nez de marche combo en aluminium et minéral est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP de catégorie 1 et la voirie. Il rassemble le nez minéral et la contremarche polymère de 10 cm, avec arrête striée antidérapante, pour une résistance accrue à la déformation. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm. Il est non toxique pour l'environnement.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014	EXTÉRIEUR
ALUMINIUM / MINÉRAL	TRAFIC INTENSE
RÉSISTANT AUX UV	TRÈS RÉSISTANT À LA
CONFORME REACH	GLISSANCE
3 CM OU 5 CM DE LARGE	MISE EN CIRCULATION RAPIDE



**NOTRE CONSEIL**

Dans le cas d'escalier avec des marches à clairevoie, fragiles ou détériorées, nous recommandons le nez de marche combo pour installer facilement et durablement la contremarche.

**MODE DE POSE**

- Pose par vissage
- Tous types de sols
  - Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Consultez nos fiches de pose

\* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

## ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE  
DALLE POLYMÈRE  
DALLE MINÉRALE  
DALLE INOX  
DALLE ALUMINIUM  
PLOT POLYMÈRE  
PLOT INOX  
CLOU INOX  
CLOU ACIER VIEILLI

## NEZ DE MARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
NEZ DE MARCHÉ PLAT  
NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ  
NEZ DE MARCHÉ INSERT  
NEZ DE MARCHÉ COMBO  
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE  
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE STRIÉ

## CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE  
CONTREMARCHE ALU PEINT  
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

## GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE  
BANDE POLYMÈRE  
BANDE MINÉRALE  
PROFILÉ POLYMÈRE  
PROFILÉ MINÉRAL

## DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEURS	LONGUEURS	ANTIDÉRAPANT
NO3AM	39 mm	1150 mm 1500 mm	30 mm
NO5AM	59 mm	2305 mm 3005 mm	50 mm

## COULEURS



## CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	NO3AM	NO5AM
DÉTAIL	2 UNITÉS	2 UNITÉS

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg


## CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

## ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)

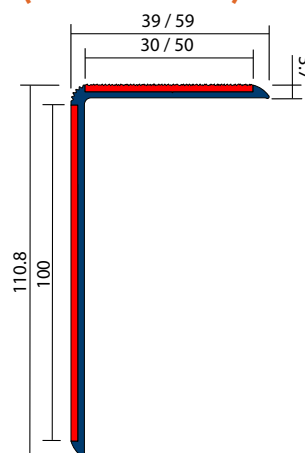

## EN RÉSUMÉ

- 4 longueurs : 1150, 1500, 2305 ou 3005 mm
- 2 largeurs : 39 ou 59 mm de largeur
- Aluminium 6060 de 3,7 mm d'épaisseur. Anodisation épaisse de 20µ, résistant à l'air salin et à l'abrasion. Contremarche retombée de 110,8 mm pour 3,7 mm d'épaisseur.
- Insert minéral antidérapant de 30 mm de largeur (profilés de largeur 39 mm) de 50 mm de largeur (profilés de largeur 59 mm) et de 1.9 mm d'épaisseur. Insert polymère adhésif lisse sur contremarche de 100 mm.
- Insert minéral, non gélif, constitué de résine et de granulats de marbre offrant une excellente résistance à la glissance, particulièrement dans les environnements humides
- Non toxique pour l'environnement notamment sur les milieux aqueux (lacs, rivières,...)
- Arête (côté retombée) composée de 5 stries hautement antidérapantes
- Angle d'attaque sécurisé avec chanfrein inférieur à 30°
- Adapté aux environnements intérieurs, l'ensemble est insensible aux UV et résistant au trafic intense.
- Résistance à la glissance de 0,87 selon le test SRT sous eau. Conformité feu / fumée Bfl-s1
- Vissage invisible sur tous types de marche permettant une remise en circulation rapide
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.
- Conforme à la réglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

## COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
IVOIRE										
JAUNE MELON										
ROUGE CARMIN										
ROUGE OXYDE										
BLEU TRAFIC										
VERT SIGNALISATION										
GRIS AGATE										
GRIS TENTE										
BRUN										
BLANC										
NOIR										