

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHÉ PLAT
NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHÉ INSERT
NEZ DE MARCHÉ COMBO
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE STRIÉ

CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE



TESTS DE PERFORMANCE*



Résistance à la glissance
Test SRT



Résistance feu et fumée
Test feu - fumée: Bfl-s1

CONFORME ●

Test réalisés par les laboratoires nationaux suivants :
GINGER CEBTP
CEREMA
LNE

NEZ DE MARCHÉ COMBO ALU POLYMÈRE NO3AP / NO5AP



AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

Le nez de marche combo en aluminium et polymère est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement en ERP de cat. 1. Il rassemble le nez et la contremarche de 10 cm, avec arrête striée anti-dérapante, pour une résistance accrue à la déformation. La surface antidérapante contrastée de 3 cm ou 5 cm masque les vis.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014	INTÉRIEUR
ALUMINIUM / POLYMÈRE	TRAFIC INTENSE
RÉSISTANT AUX UV	TRÈS RÉSISTANT À LA
CONFORME REACH	GLISSANCE
3 CM OU 5 CM DE LARGE	MISE EN CIRCULATION RAPIDE



NOTRE CONSEIL

Issu du savoir faire PROOPLE dans le nautisme, la bande polymère est non abrasive pour un trafic pieds nus. Son renouvellement est facile et économique.

MODE DE POSE

Pose par vissage

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate

Trafic supporté : piétonnier uniquement

Consultez nos fiches de pose

* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

VERSION 2021

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHÉ PLAT
NEZ DE MARCHÉ PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHÉ INSERT
NEZ DE MARCHÉ COMBO
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE
NEZ DE MARCHÉ CORNIÈRE STRIÉ

CONTREMARCHÉ

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHÉ ALU PEINT
CONTREMARCHÉ ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEURS	LONGUEURS	ANTIDÉRAPANT
NO3AP	39 mm	1150 mm 1500 mm	30 mm
NO5AP	59 mm	2305 mm 3005 mm	50 mm

COULEURS



CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	NO3AP	NO5AP
DÉTAIL	2 UNITÉS	2 UNITÉS

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg


CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)

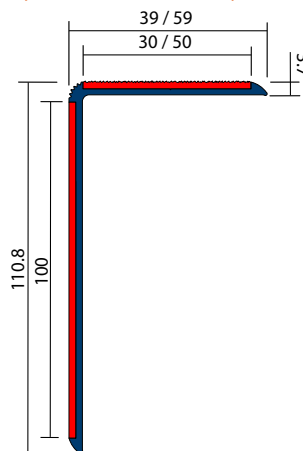

EN RÉSUMÉ

- 4 longueurs : 1150, 1500, 2305 ou 3005 mm
- 2 largeurs : 39 ou 59 mm de largeur
- Aluminium 6060 de 3,7 mm d'épaisseur. Anodisation épaisse de 20µ, résistant à l'air salin et à l'abrasion. Contremarche retombée de 110,8 mm pour 3,7 mm d'épaisseur.
- Insert polymère adhésif antidérapant de 30 mm de largeur (profilé de largeur 39 mm) ou de 50 mm de largeur (profilé de largeur 59 mm) et de 2 mm d'épaisseur. Insert polymère adhésif lisse sur contremarche de 100 mm et de 1,9 mm d'épaisseur.
- Insert nez de marche en polyuréthane souple à la structure granuleuse offrant une excellente résistance à la glissance, non abrasif pour un trafic pieds nus, particulièrement dans les environnements humides. Insert contremarche en polyuréthane souple et lisse
- Arrête (côté retombée) composée de 5 stries hautement antidérapantes
- Angle d'attaque sécurisé avec chanfrein inférieur à 30°
- Adapté aux environnements intérieurs, l'ensemble est insensible aux UV et résistant au trafic intense.
- Résistance à la glissance de 0,67 selon le test SRT sous eau. Conformité feu/fumée Bfl-s1
- Vissage invisible sur tous types de marche permettant une remise en circulation rapide
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.
- Conforme à la réglementation REACH, ne contient pas plus de 0,1% de substances identifiées dans la liste SVHC (CMR 1-2, métaux lourds, solvants).

COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
IVOIRE										
JAUNE MELON										
ROUGE CARMIN										
ROUGE OXYDE										
BLEU TRAFIC										
VERT SIGNALISATION										
GRIS AGATE										
GRIS TENTE										
BRUN										
BLANC										
NOIR										