

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHE PLAT
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHE INSERT
NEZ DE MARCHE COMBO
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
STRIÉ


CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE

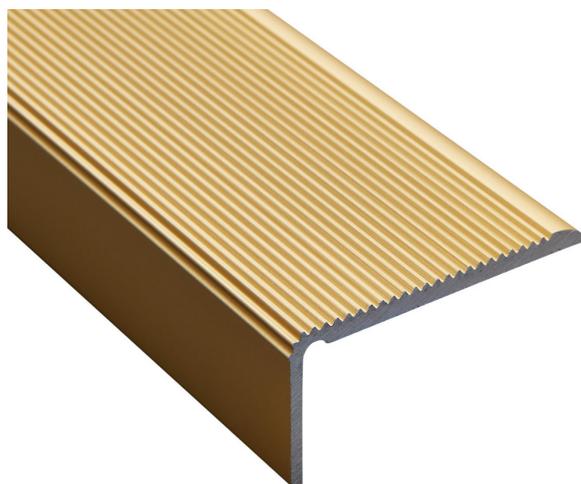

NEZ DE MARCHE CORNIÈRE ALU STRIÉ L33A / L50A / L33AL / L50AL



AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT

Le nez de marche cornière aluminium strié est insensible aux UV et aux intempéries, Très résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur toute matière de marche en ERP de cat. 1. Sa forme en L et son arrête également striée renforcent sa résistance à la déformation et son pouvoir antidérapant. La surface antidérapante se compose de stries à pointes arrondies non coupantes permettant un usage pieds nus. Son alliage en aluminium anodisé et traité est très résistant à la dilatation et écarts de température.

RÉGLEMENTATION 8/12/2014	INTÉRIEUR
ALUMINIUM ANODISÉ STRIÉ	TRAFIC INTENSE
RÉSISTANT AUX UV	RÉSISTANT À LA GLISSANCE
33 MM OU 50 MM DE LARGE	STRIES NON COUPANTES
	MISE EN CIRCULATION RAPIDE



NOTRE CONSEIL

Le format de nez de marche cornière permet de cacher les imperfections du nez et de renforcer la marche. Nous le recommandons également pour les escaliers fragiles ou détériorés.

TESTS DE PERFORMANCE*



Résistance à la glissance
Test SRT

CONFORME



Résistance feu et fumée
Test feu - fumée : Bfl-s1

CONFORME

MODE DE POSE

Pose par vissage

- Tous types de sols
- Remise en circulation immédiate

Pose Adhésivage

- Tous types de sols durs carrelage, parquets
- Remise en circulation immédiate

* RÉGLEMENTATION | Norme produit NF P98-351 (06/2021). Arrêtés du 8/12/2014 (ERP / IOP existants), 20/04/2017 (ERP et IOP neufs) et du 25/06/1980 (sécurité incendie ERP).

ALERTE PODOTACTILE

DALLE RÉSINE
DALLE POLYMÈRE
DALLE MINÉRALE
DALLE INOX
DALLE ALUMINIUM
PLOT POLYMÈRE
PLOT INOX
CLOU INOX
CLOU ACIER VIEILLI

NEZ DE MARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
NEZ DE MARCHE PLAT
NEZ DE MARCHE PLAT STRIÉ
NEZ DE MARCHE INSERT
NEZ DE MARCHE COMBO
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE
NEZ DE MARCHE CORNIÈRE STRIÉ

CONTREMARCHE

BANDE ADHÉSIVE POLYMÈRE
CONTREMARCHE ALU PEINT
CONTREMARCHE ALU POLYMÈRE

GUIDAGE PODOTACTILE

BANDE RÉSINE
BANDE POLYMÈRE
BANDE MINÉRALE
PROFILÉ POLYMÈRE
PROFILÉ MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ INTÉRIEURE

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEURS	LONGUEURS	RETOMBÉE
L33A	33 mm	1150 mm	20 mm
L50A	50 mm	1500 mm	
L33AL	33 mm	2305 mm	40 mm
L50AL	50 mm	3005 mm	

COULEURS



CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	L33A / AL	L50A / AL
PACK	10 UNITÉS	10 UNITÉS

Pénibilité : Poids du colis <15 Kg


CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Nécessite peu d'entretien. Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (Cotes en mm)



EN RÉSUMÉ

- 4 longueurs (3005, 2305, 1500 ou 1150 mm),
- 2 largeurs de 33 ou 50 mm,
- 2 retombées 20 ou 40 mm,
- 3,24mm d'épaisseur ,
- 3 teintes (aluminium naturel, Gold laiton Mat ou Noir Mat)
- Arête (côté retombée) composée de 3 stries antidérapantes,
- Anodisation épaisse de 15µ, résistant à l'air salin et à l'abrasion,
- Angle d'attaque chanfreiné inférieur à 30° pour plus de sécurité,
- Insensible aux UV et aux intempéries ,
- Résistance au trafic intense et à la déformation,
- Vissage sur tous types de marches permettant une remise en circulation rapide ou par adhésivage avec un adhésif double face ultra résistant,
- Conforme aux arrêtés du 8 décembre 2014 (accessibilité des ERP/IOP existants), du 20 avril 2017 (accessibilité des ERP/IOP neufs) et du 25 juin 1980 (sécurité incendie des ERP) en vigueur.

COMPATIBILITÉ SOL / PROFIL

Contraste réglementaire > 70%

PRODUIT	SOL									
	BEIGE	JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	BLANC	NOIR	
GOLD LAITON										
NATUREL MAT										
NOIR MAT										